



Tehnički list – Poprečni profili serije:

L serija PVC profila (L20, L30, L40, L50, L60, L80)



Uobičajene primene:

Kosi poprečni profil za inklinacione ili elevatorske transportne trake, pod uglom od 80° (otklon od 10° u odnosu na vertikalnu).

Opšte karakteristike:

Izvedbe: U prehrambenom kvalitetu, po FDA/USDA standardima (bela boja) ili u kvalitetu za opšte namene (zeleno boja)

TIP	Dimenzije		Materijal	Min.korak između profila podužno	Min. prečnik valjaka	Maksimalna dužina profila
	Visina h	Osnova b				
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	
L20	20	23	PVC, 60° Sh A	55	80	3.000
L30	30	23	PVC, 60° Sh A	55	80	3.000
L40	40	23	PVC, 60° Sh A	55	80	3.000
L50	50	27	PVC, 60° Sh A	55	100	3.000
L60	60	27	PVC, 60° Sh A	55	100	3.000
L80	80	27	PVC, 60° Sh A	55	100	3.000

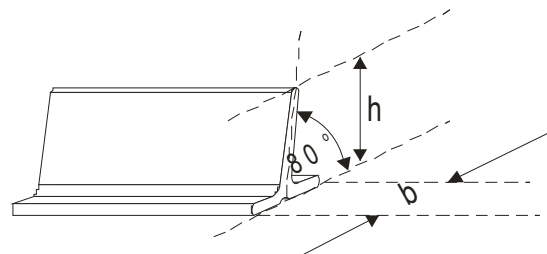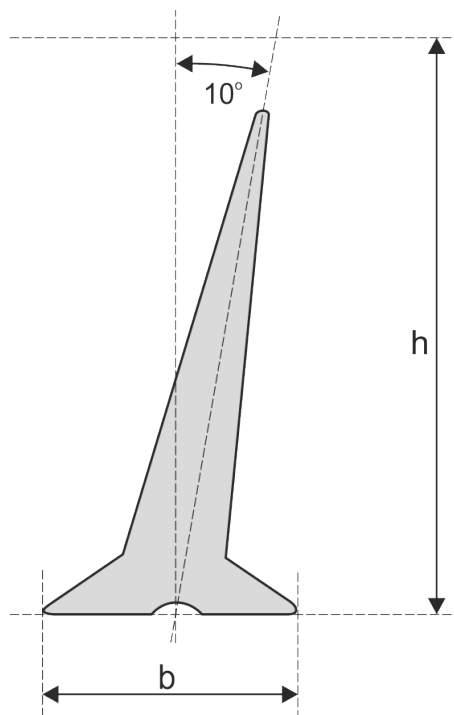

Datum izdavanja:
19.05.2009

Poslednja izmena:
23.06.2015

Odricanje od odgovornosti

Informacije koje su pružene u ovom dokumentu, opisuju karakteristike proizvoda CHIORINO SpA Biella, Italija, koje su testirane u laboratorijskim uslovima, pri ambijentalnoj temperaturi od +25 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 ± 70 %. Samim time ovi uslovi ne reflektuju obavezno stvarne uslove u industrijskoj primeni, te VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin, ovim ne garantuje podobnost proizvoda u specifičnim situacijama primene i uslovima koji se razlikuju od navedenih.