

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

### Uzdužni – „harmonika“ profili


#### UOBIČAJENE PRIMENE:

- Uzdužni profili za kose ili elevatorske transportne trake

#### OPŠTE KARAKTERISTIKE:

- Izvedbe: U prehrambenom kvalitetu, po FDA/USDA standardima (bela boja) ili u kvalitetu za opšte namene (zelena boja)

TIP	Dimenzije		Kvalitet	Korak valova p (mm)	Minimalni prečnici valjaka
	Visina h (mm)	Stopica b (mm)			Uzdužno (mm)
<b>SPV 35</b>	35	44	PVC	53,5	100
<b>SPV 55</b>	55	44	PVC	53,5	120
<b>SPV 85</b>	85	44	PVC	53,5	150
<b>SPU 30</b>	30	40	PU	54,4	100
<b>SPU 50</b>	50	40	PU	54,4	120
<b>SPU 80</b>	80	40	PU	54,4	150

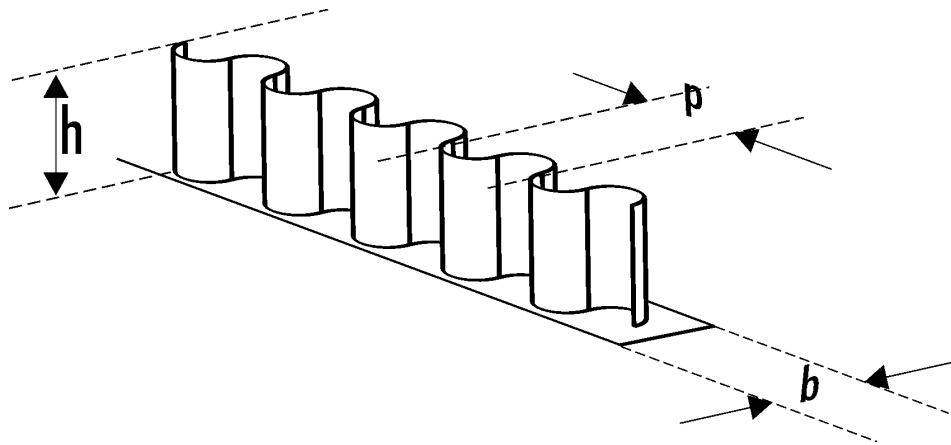

Podaci u ovoj tabeli su dobijeni merenjem na temperaturi od 20°C, pri relativnoj vlažnosti od 60 do 70%.  
 Podaci su podložni izmenama bez prethodnog obaveštenja od strane proizvođača.